

# Kazettás álmennyezetek



**Kifogástalan harmóniában**  
*a megjelenés és a funkcionalitás*

A tökéletes megoldás a mennyezeti tér sokoldalú hasznosítására


## Tervezői szabadság négyzetes formában



A Vogl Deckensysteme kazettás álmennyezetei egyesítik az esztétikát és a hozzáférhetőséget.

A perforációs minták széles választéka mellett különféle telepítési módzatok közül is lehet választani (látszóbordás, süllyesztett látszóbordás, rejtettbordás). A magas akusztikai teljesítménnyel rendelkező panelek nemcsak a gyors és egyszerű felszerelhetőségük miatt kedveltek, hanem a mennyezeti térhez való akadálymentes hozzáférés és a kimagasló rendszerszintű flexibilitás biztosításának köszönhetően is.

### Maximalizált lehetőségek:

- Ügyfélspecifikus igényekhez igazított kivitel, pl.: egyedi panel-méret
- Homogén, egybefüggő perforációs minta
- Nagyfokú precizitással készült, 12.5 mm vastagságú perforált gipszkarton lapok
- Határtalan szabadság a dizájn és testre-szabhatóság terén
- Magas akusztikai teljesítmény a gyárilag felhelyezett kasírozás révén
- Számptalan dizájn és gyár által végzett felületkezelési opció
- Egyedi megoldások, rövid határidővel
- Egyszerű fel- és leszerelhetőség

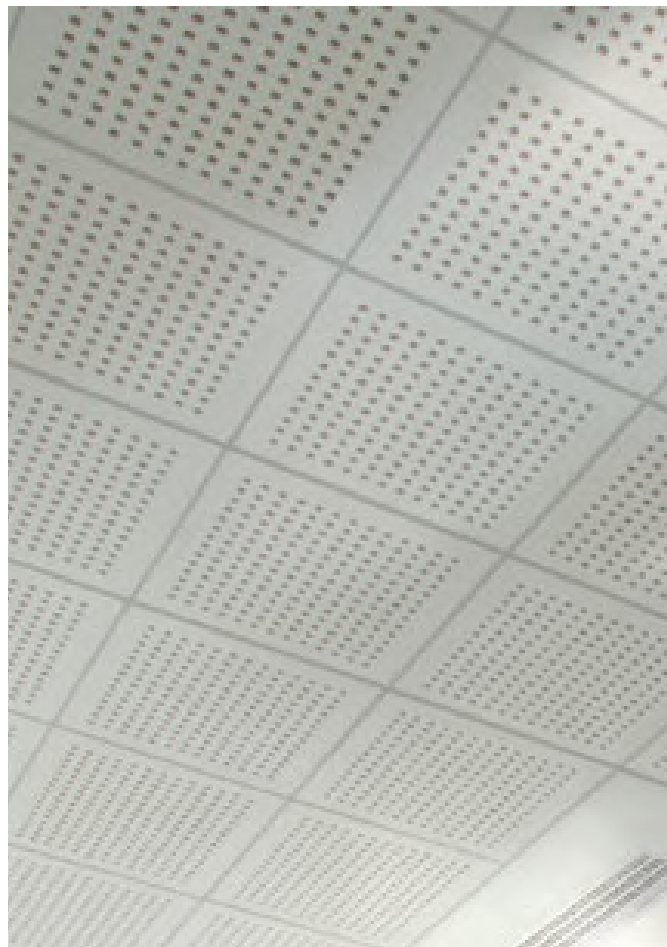



A Vogl kazettás álmennyezet paneljei gyors hozzáférést biztosító, nagy akusztikus teljesítményű perforált lapok, amelyek telepítése T-profil bordavázrendszerre történik.

A fekete hátdoldali akusztikus kasírozás (kérésre más színek is elérhetőek) kielégíti a hangelnyeléssel kapcsolatos legmagasabb elvárásokat is.

A kazettás álmennyezeti lemezek gyárilag felhordott, tiszta fehér festékréteggel vannak bevonva (RAL 9010 árnyalathoz hasonló szín).

A termék paramétereit illető apró eltérések, különösen a színben és textúrában jelentkező kisebb különbségek, valamint a leszállított termék hosszával, szélességével és vastagságával kapcsolatos jelentéktelen méretbeli pontatlanságok nem minősülnek hibának. Kerülni kell a különböző gyártási időszakokból származó panelek vegyítését. Javasoljuk, hogy helyiségenként rendeljen.



- Bordaváz:** Basic (T15/T24) látszóbordás rendszer  
**Harmonizált szabvány:** EN 14190 "Gipszkarton termékek újrafeldolgozása"  
**Tűzvédelmi osztály:** A2-S1, D0 az EN 13501-1 szabvány szerint  
**Hosszú oldal:** SK (derékszögű élkialakítás)  
**Rövid oldal:** SK (derékszögű élkialakítás)



Illusztráció	Cikkszám	Leírás	Paraméterek	darab/ME ME/raklap
	KAS-00001	GP-K Basic 600 T15/T24 perforálatlan	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00021	GP-K Basic 625 T15/T24 perforálatlan	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00002	GP-K Basic 600 T15/T24 6/18R AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00022	GP-K Basic 625 T15/T24 6/18R AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00004	GP-K Basic 600 T15/T24 8/18R AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00023	GP-K Basic 625 T15/T24 8/18R AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00012	GP-K Basic 600 T15/T24 12/20/66R AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00026	GP-K Basic 625 T15/T24 12/20/66R AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00013	GP-K Basic 600 T15/T24 8/18Q AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00027	GP-K Basic 625 T15/T24 8/18Q AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00015	GP-K Basic 600 T15/T24 12/25Q AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00029	GP-K Basic 625 T15/T24 12/25Q AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00137	GP-K Basic 600 T15/T24 5/82/15.4SL AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00138	GP-K Basic 625 T15/T24 5/82/15.4SL AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00019	GP-K Basic 600 T15/T24 3.5/9Q AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00030	GP-K Basic 625 T15/T24 3.5/9Q AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME

Kérésre további perforációs minták/lapméretek is elérhetőek.



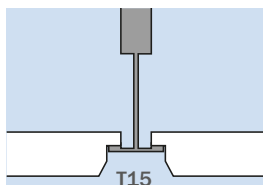

A Vogl kazettás álmennyezet paneljei gyors hozzáférést biztosító, nagy akusztikus teljesítményű perforált lapok, amelyek telepítése T-profil bordavázrendszerre történik.

A fekete hátoldali akusztikus kasírozás (kérésre más színek is elérhetőek) kielégíti a hangelnyeléssel kapcsolatos legmagasabb elvárásokat is.

A kazettás álmennyezeti lemezek gyárilag felhordott, tiszta fehér festékréteggel vannak bevonva (RAL 9010 árnyalathoz hasonló szín).



A termék paramétereit illető apró eltérések, különösen a színben és textúrában jelentkező kisebb különbségek, valamint a leszállított termék hosszával, szélességével és vastagságával kapcsolatos jelentéktelen méretbeli pontatlanságok nem minősülnek hibának. Kerülni kell a különböző gyártási időszakokból származó panelek vegyítését. Javasoljuk, hogy helyiségenként rendeljen.

- Bordaváz:** Excellent (T15) süllyesztett látszóbordás rendszer  
**Harmonizált szabvány:** EN 14190 "Gipszkarton termékek újrafeldolgozása"  
**Tűzvédelmi osztály:** A2-S1, D0 az EN 13501-1 szabvány szerint  
**Hosszú oldal:** FK T15 (sarkos élkialakítás), Excellent típusú  
**Rövid oldal:** FK T15 (sarkos élkialakítás), Excellent típusú



Illusztráció	Cikkszám	Leírás	Paraméterek	darab/ME ME/raklap
	KAS-00039	GP-K Excellent 600 T15 perforálatlan	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00066	GP-K Excellent 625 T15 perforálatlan	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00040	GP-K Excellent 600 T15 6/18R AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00067	GP-K Excellent 625 T15 6/18R AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00042	GP-K Excellent 600 T15 8/18R AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00139	GP-K Excellent 625 T15 8/18R AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00046	GP-K Excellent 600 T15 12/20/66R AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00068	GP-K Excellent 625 T15 12/20/66R AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00048	GP-K Excellent 600 T15 8/18Q AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00069	GP-K Excellent 625 T15 8/18Q AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00049	GP-K Excellent 600 T15 12/25Q AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00071	GP-K Excellent 625 T15 12/25Q AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00140	GP-K Excellent 600 T15 5/82/15.4SL AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00141	GP-K Excellent 625 T15 5/82/15.4SL AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00052	GP-K Excellent 600 T15 3.5/9Q AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00072	GP-K Excellent 625 T15 3.5/9Q AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME

Kérésre további perforációs minták/lapméretek is elérhetőek.



A Vogl kazettás álmennyezet paneljei gyors hozzáférést biztosító, nagy akusztikus teljesítményű perforált lapok, amelyek telepítése T-profil bordavázrendszerre történik.

A fekete hátoldali akusztikus kasírozás (kérésre más színek is elérhetőek) kielégíti a hangelnyeléssel kapcsolatos legmagasabb elvárásokat is.

A kazettás álmennyezeti lemezek gyárilag felhordott, tiszta fehér festékréteggel vannak bevonva (RAL 9010 árnyalathoz hasonló szín).



A termék paramétereit illető apró eltérések, különösen a színben és textúrában jelentkező kisebb különbségek, valamint a leszállított termék hosszával, szélességével és vastagságával kapcsolatos jelentéktelen méretbeli pontatlanságok nem minősülnek hibának. Kerülni kell a különböző gyártási időszakokból származó panelek vegyítését. Javasoljuk, hogy helyiségenként rendeljen.

- Bordaváz:** Excellent (T24) süllyesztett látszóbordás rendszer  
**Harmonizált szabvány:** EN 14190 "Gipszkarton termékek újrafeldolgozása"  
**Tűzvédelmi osztály:** A2-S1, D0 az EN 13501-1 szabvány szerint  
**Hosszú oldal:** FK T24 (sarkos élkialakítás), Excellent típusú  
**Rövid oldal:** FK T24 (sarkos élkialakítás), Excellent típusú



Illusztráció	Cikkszám	Leírás	Paraméterek	darab/ME ME/raklap
	KAS-00054	GP-K Excellent 600 T24 perforálatlan	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00074	GP-K Excellent 600 T24 perforálatlan	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00055	GP-K Excellent 600 T24 6/18R AVS	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00075	Fekete akusztikus kasír GP-K Excellent 625 T24 6/18R AVS	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00056	GP-K Excellent 600 T24 8/18R AVS	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00119	Fekete akusztikus kasír GP-K Excellent 625 T24 8/18R AVS	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00142	GP-K Excellent 600 T24 12/20/66R AVS	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00077	Fekete akusztikus kasír GP-K Excellent 625 T24 12/20/66R AVS	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00059	GP-K Excellent 600 T24 8/18Q AVS	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00078	Fekete akusztikus kasír GP-K Excellent 625 T24 8/18Q AVS	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00060	GP-K Excellent 600 T24 12/25Q AVS	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00079	Fekete akusztikus kasír GP-K Excellent 625 T24 12/25Q AVS	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00143	GP-K Excellent 600 T24 5/82/15.4SL AVS	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00144	Fekete akusztikus kasír GP-K Excellent 625 T24 5/82/15.4SL AVS	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME
	KAS-00064	GP-K Excellent 600 T24 3.5/9Q AVS	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab
	KAS-00080	Fekete akusztikus kasír GP-K Excellent 625 T24 3.5/9Q AVS	625 x 625 x 12.5 mm	28 ME

Kérésre további perforációs minták/lapméretek is elérhetőek.

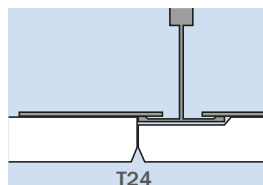

A Vogl kazettás álmennyezet paneljei gyors hozzáférést biztosító, nagy akusztikus teljesítményű perforált lapok, amelyek telepítése T-profil bordavázrendszerre történik.

A fekete hátoldali akusztikus kasírozás (kérésre más színek is elérhetőek) kielégíti a hangelnyeléssel kapcsolatos legmagasabb elvárásokat is.

A kazettás álmennyezeti lemezek gyárilag felhordott, tiszta fehér festékréteggel vannak bevonva (RAL 9010 árnyalathoz hasonló szín).

A termék paramétereit illető apró eltérések, különösen a színben és textúrában jelentkező kisebb különbségek, valamint a leszállított termék hosszával, szélességével és vastagságával kapcsolatos jelentéktelen méretbeli pontatlanságok nem minősülnek hibának. Kerülni kell a különböző gyártási időszakokból származó panelek vegyítését. Javasoljuk, hogy helyiségenként rendeljen.


- Bordaváz:** Premium (T24) rejtettbordás rendszer  
**Harmonizált szabvány:** EN 14190 "Gipszkarton termékek újrafeldolgozása"  
**Tűzvédelmi osztály:** A2-S1, D0 az EN 13501-1 szabvány szerint  
**Hosszú oldal:** FK T24 (sarkos élkialakítás), Premium típusú  
**Rövid oldal:** FK T24 (sarkos élkialakítás), Premium típusú




Illusztráció	Cikkszám	Leírás	Paraméterek	darab/ME ME/raklap
	KAS-00093	GP-K Premium 600 T24 perforálatlan	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab 28 ME
	KAS-00104	GP-K Premium 625 T24 perforálatlan	625 x 625 x 12.5 mm	
	KAS-00094	GP-K Premium 600 T24 6/18R AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab 28 ME
	KAS-00105	GP-K Premium 625 T24 6/18R AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	
	KAS-00096	GP-K Premium 600 T24 8/18R AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab 28 ME
	KAS-00145	GP-K Premium 625 T24 8/18R AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	
	KAS-00146	GP-K Premium 600 T24 12/20/66R AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab 28 ME
	KAS-00147	GP-K Premium 625 T24 12/20/66R AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	
	KAS-00097	GP-K Premium 600 T24 8/18Q AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab 28 ME
	KAS-00106	GP-K Premium 625 T24 8/18Q AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	
	KAS-00099	GP-K Premium 600 T24 12/25Q AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab 28 ME
	KAS-00107	GP-K Premium 625 T24 12/25Q AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	
	KAS-00148	GP-K Premium 600 T24 5/82/15.4SL AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab 28 ME
	KAS-00149	GP-K Premium 625 T24 5/82/15.4SL AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	
	KAS-00102	GP-K Premium 600 T24 3.5/9Q AVS Fekete akusztikus kasír	600 x 600 x 12.5 mm	6 darab 28 ME
	KAS-00108	GP-K Premium 625 T24 3.5/9Q AVS Fekete akusztikus kasír	625 x 625 x 12.5 mm	

Kérésre további perforációs minták/lapméretek is elérhetőek.

**Basic T15/T24 (látszóbordás):**

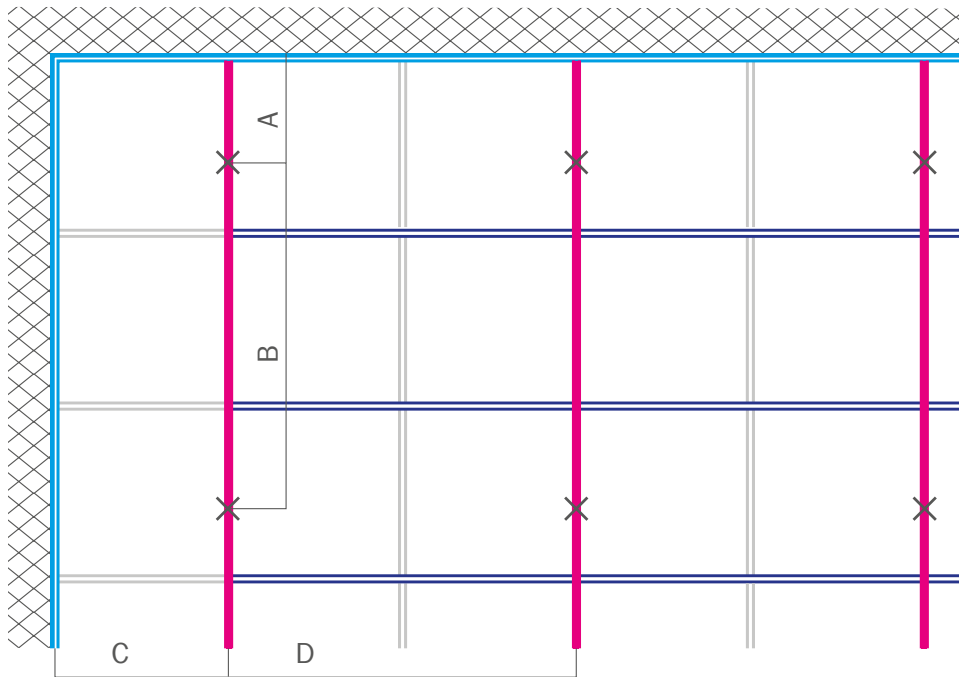


A = max. 400 mm    B = max. 1200/1250 mm    C = max. 600/625 mm    D = 600/1200 mm vagy 625/1250 mm

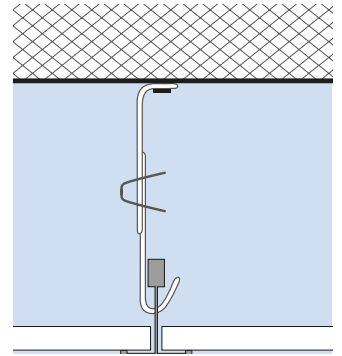


- Falprofil vagy lépcsős falprofil
- Másodlagos profil
- Keresztprofil, hosszú
- Keresztprofil, rövid
- Felfüggesztési pont (típusa a függesztési magasságtól függ)

**Excellent T15/T24 (süllyesztett, látszóbordás):**

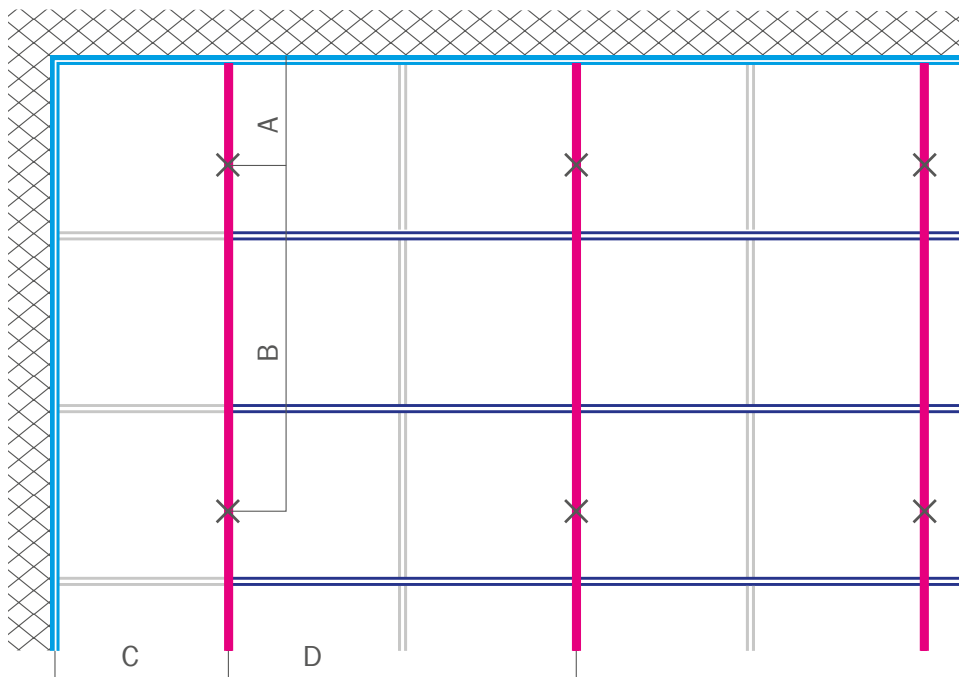


A = max. 400 mm    B = max. 1200/1250 mm    C = max. 600/625 mm    D = 600/1200 mm vagy 625/1250 mm

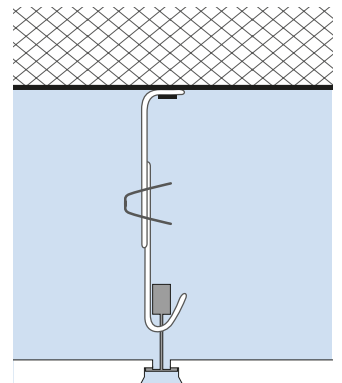


- Falprofil vagy lépcsős falprofil
- Másodlagos profil
- Keresztprofil, hosszú
- Keresztprofil, rövid
- Felfüggesztési pont (típusa a függesztési magasságtól függ)

**Premium T24 (rejtettbordás):**

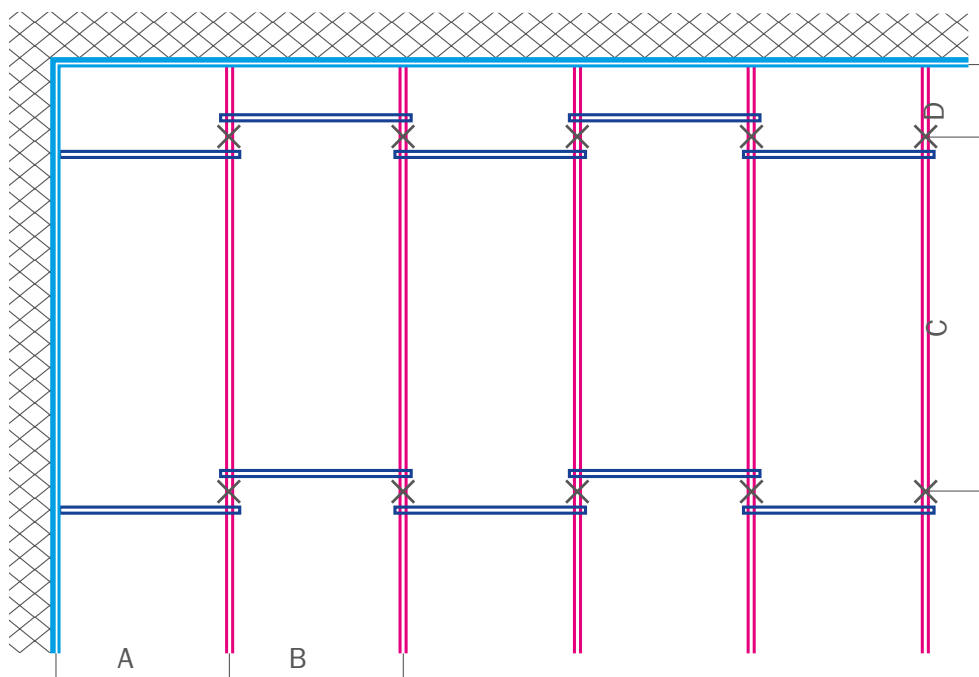

A = max. 600/625 mm    B = max. 600/625 mm    C = max. 1500 mm    D = max. 100 mm

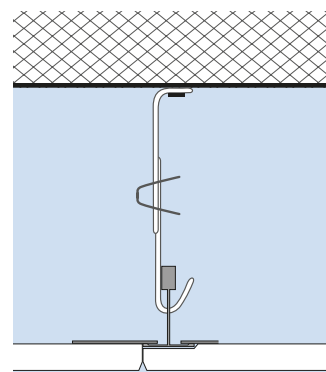


- Falprofil vagy lépcsős falprofil
- Másodlagos profil
- Távtartó
- Felfüggesztési pont (típusa a függesztési magasságtól függ)

**Lehetséges függesztési opciók:**

Hagyományos függesztés:	Cikkszám		Cikkszám	
	100961 100962 100963 101810	Duplarugó kampós függesztőpálca / kampós függesztőpálca		100926 Gyorsfüggesztő T-profilhoz
	100965 100966 100967 100968	Duplarugó kampós függesztőpálca / szemes függesztőpálca		100927 Gyorsfüggesztő T-profilhoz Klick Fix II
Nóniusz függesztés:	Cikkszám		Cikkszám	
	100975	Nóniusz függesztő alsó része T-profilhoz		100969 100970 100971 Nóniusz függesztő szett T-profilhoz




A tartószerkezet pozicionálását mindig a helyiség közepén kell megkezdni. Vegye figyelembe a vázszerkezet gyártójának telepítési utasításait.



#### A munka helyszínével kapcsolatos általános feltételek:

- A munkaterület hőmérséklete ne essen +5 °C alá
- Ügyeljen a jelentős hőmérséklet és páratartalom ingadozások elkerülésére
- A paneleket mindig száraz, nedvességtől védett helyen tárolja
- Figyeljen a maximum teherbíró képesség betartására a tárolás során
- Óvja a lemezek felületkezelését a mechanikai sérülésektől

A tartószerkezet telepítése után ellenőrizze a teljes szerkezetet, és bizonyosodjon meg a másodlagos profilok megfelelő illeszkedéséről. Ellenőrizze a duplarugós függesztés stabilitását, és a struktúra síkbeliségét.





#### FONTOS!


A panelek kezelésekor tiszta textilkesztyűt kell viselni!

**TIPP:** Figyeljen rá, hogy a falcsatlakozásnál elhelyezett lapok mindig nagyobbak legyenek, mint egy fél panel (a vázszerkezetet ennek megfelelően igazítsa)! Mindig ugyanazon gyártási időszakokból származó lemezeket használjon egy helyiségben.

A mennyezeti panelek hátoldalán jelölés található, ami a felhelyezés irányát indikálja. Ezeknek minden esetben egy irányba kell mutatniuk, ennek figyelmen kívül hagyása "árnyékhatást" eredményez.

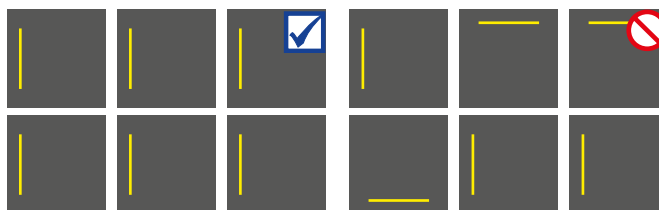

Helyezze fel a mennyezeti lemezeket a T-profilokra, ügyelve az adott lap élkialakítási sajátosságaira. Viseljen tiszta kesztyűt a művelet során.



#### Javítás és felújítás:

A panelek speciális, gyárilag kialakított felületi textúrája lehetőséget biztosít kisebb javítási műveletek elvégzésére. Ha szükségessé válik a mennyezeti lemezek újbóli felületkezelése, a festéket teddy hengerrel kell felhordani a tartószerkezetből előzetesen eltávolított lapra.

